


epure®

LAMES A JOINT DEBOUT POUR BARDAGE

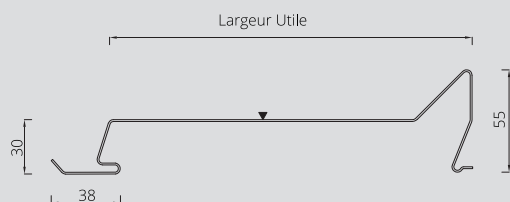


MODÈLES
ET BREVET
DÉPOSÉS

GARANTIE
30 ANS
A1 (MO) - Q4

POSE
TRADITIONNELLE
CSTB 37-47

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FICHIERS DWG,
BIM, SKETCHUP
A TÉLÉCHARGER
SUR LE SITE

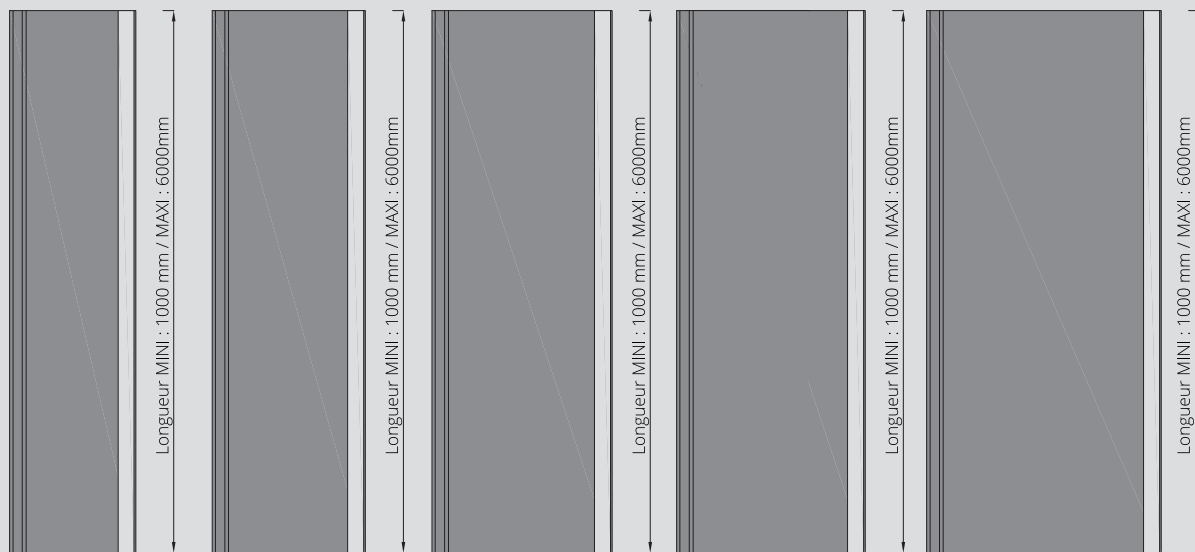


EPURE CDB 200

EPURE CDB 250

EPURE CDB 300

EPURE CDB 333

EPURE CDB 400

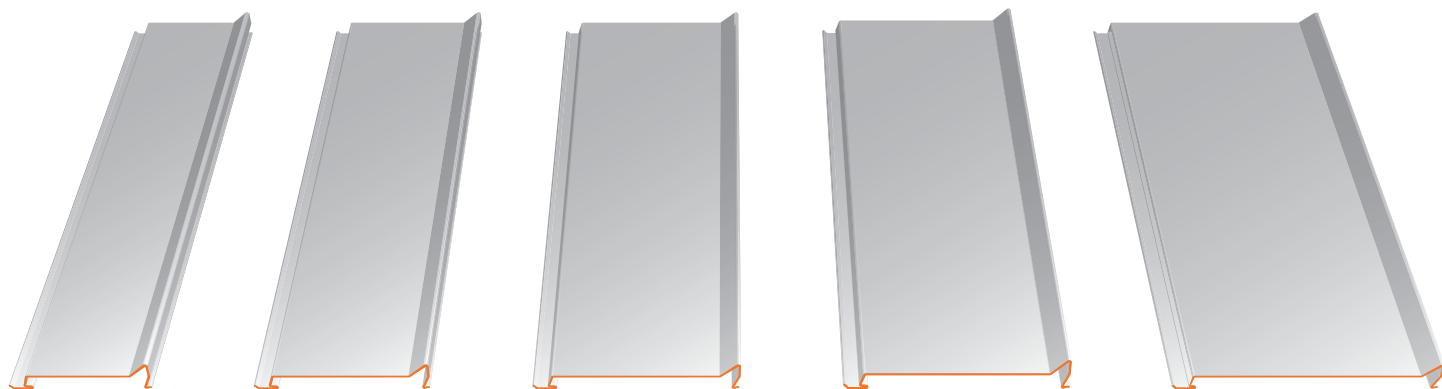

Matière	Profil	Largeur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)
Acier S320 GD + Z275	CDB 200	200	1.0	13.7
Acier S320 GD + Z275	CDB 250	250	1.0	12.5
Acier S320 GD + Z275	CDB 300	300	1.0	11.8
Acier S320 GD + Z275	CDB 333	333	1.0	11.3
Acier S320 GD + Z275	CDB 400	400	1.0	10.8

Revêtement	Norme
Polyuréthane 50μ	Prélaquage NF P 34-301
Postlaquage 60μ	
Autre revêtement	Sur demande

CHARGES ADMISSIBLES

EPURE CDB 200, 250, 300

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

Critère de flèche limite pris en compte : 1/200 ème sous vent calculé selon NV65

Epaisseurs nominales en mm

PRESSION		Portées d'utilisation en m	DEPRESSION	
2 appuis	3 appuis		2 appuis	3 appuis
876	823	1,00	102	87
775	823	1,10	102	87
688	823	1,20	102	87
612	823	1,30	102	87
547	823	1,40	102	87
491	823	1,50	102	87
459	740	1,60	90	78
423	644	1,70	80	70
367	565	1,80	71	63
320	498	1,90	63	57
281	442	2,00	55	52



RAPPORT D'ESSAIS
N° S1013/19/331

Essais de flexion
suivant NF P 34-503 de
novembre 1995
Règles professionnelles
pour la fabrication et
la mise en oeuvre des
bardages métalliques
de janvier 1981 - 2^e
édition

EPURE CDB 333, 400

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

Critère de flèche limite pris en compte : 1/200 ème sous vent calculé selon NV65

Epaisseurs nominales en mm

PRESSION		Portées d'utilisation en m	DEPRESSION	
2 appuis	3 appuis		2 appuis	3 appuis
207	187	1,00	126	84
197	187	1,10	118	84
184	187	1,20	109	84
170	187	1,30	99	84
156	187	1,40	91	84
143	187	1,50	83	84
124	181	1,60	73	71
108	173	1,70	57	56
95	164	1,80	45	44
84	155	1,90	34	35
75	147	2,00	26	27



RAPPORT D'ESSAIS
N° 134287986-001-1

Essais de flexion
suivant NF P 34-503 de
novembre 1995
Règles professionnelles
pour la fabrication et
la mise en oeuvre des
bardages métalliques
de janvier 1981 - 2^e
édition

Longueur Minimum: 1000mm / Longueur Maximum : 6000 mm